



APILADOR ELÉCTRICO PATA ANCHA

WS96-16

Haz
Tu Trabajo
Más Fácil



WS96 - 16

APILADOR ELÉCTRICO PATA ANCHA

STAXX
STAXX MATERIAL HANDLING EQUIPMENT CO., LTD

MODELO			WS96-16	WS36-16	WS96-16	WS36-16
CARACTERÍSTICAS						
1.1	Tipo de mástil		Doble		Triple	
1.2	Pérfil de mástil		H		H	
1.3	Tipo de tracción		Full Eléctrico		Full Eléctrico	
1.4	Tipo de operador		Caminando/Sobre plataforma		Caminando/Sobre plataforma	
1.5	Capacidad	Q kg	1500	2000	1500	2000
1.6	Centro de carga	C mm	600	600	600	600
1.7	Rueda base	Y mm	1362	1362	1432	1432
1.8	Dirección eléctrica asistida(EPS)		estándar			
PESO						
2.1	Peso sin batería	kg	960	1105	1220	1410
2.2	Peso con batería	kg	1170	1315	1430	1620
RUEDA						
3.1	Tipo de rueda		PU	PU	PU	PU
3.2	Tamaño de ruedas frontales	b2 mm	∅ 96	∅ 96	∅ 96	∅ 96
3.3	Tamaño de ruedas traseras	b3 mm	∅ 124	∅ 124	∅ 124	∅ 124
3.4	Tamaño de ruedas motrices	b4 mm	∅ 230	∅ 230	∅ 230	∅ 230
3.5	Cantidad de ruedas	pcs	1/2/4			
CHASIS						
4.1	Altura mínima de mástil	h1 mm	2070	2080	2105	2115
4.2	Altura máxima de mástil	h4 mm	3845		5355	
4.4	Largo total (sin plataforma)	mm	1924		1960	1985
4.5	Ancho trasera de la base	b1/b2 mm	800	800	800	850
4.6	Largo trasera de la base	l2 mm	585	585	585	585
4.7	Ancho total	B mm	1150	1150	1150	1150
4.8	Altura mando en conducción min./max.	H5 mm	1030-1200			
4.9	Altura trasera de la base	b8 mm	800	800	800	800
5.1	Distancia al piso	b7 mm	30	30	40	30
5.2	Largo uña	Stell mm	1070	1070	1070	1070
5.3	Ancho total uña	b5 mm	200-800	240-800	200-800	240-800
5.4	Radio mínimo de giro	Wa mm	1550	1652	1612	1707
5.5	altura min. uña	b6 mm	70	70	70	70
5.6	Ancho uña	E mm	100	120	100	120
5.7	Grosor uña	mm	35	40	35	40
5.8	Distancia exterior	mm	1150/1290/1430			
5.9	Distancia interior	mm	1000/1140/1280			
5.10	Altura de levante	h3 mm	3000	3000	4500	4500
5.11	Altura levante libre	H mm	/	/	1530	1530
5.12	Ancho pasillo (800*1200mm pallet): horizontal/vertical	mm	2358	2506	2444	2550
5.13	Ancho pasillo (1000*1200mm pallet): horizontal/vertical	mm	2428	2573	2511	2620
PERFORMANCE						
6.1	Veloc. desplazamiento	con carga	km/h	5	5	5
		sin carga	km/h	5.3	5.3	5.3
6.2	Veloc. de levante	con carga	mm/s	58	58	58
		sin carga	mm/s	148	148	148
6.3	Veloc. de descenso	con carga	mm/s	145	145	145
		sin carga	mm/s	80	80	80
6.4	Pendiente	con carga	%	5	5	5
		sin carga	%	7	7	7
SISTEMA DE CONDUCCIÓN						
7.1	Tipo de freno		electromagnético			
7.2	Motor de avance	kw	1.5(vertical motor+EPS)			
7.3	Motor de levante	kw	3			
7.4	Capacidad/voltaje batería	V/Ah	24V 150/210/280/340Ah			
7.5	Peso batería	kg	210			
7.6	Tamaño batería	mm	790×210×576			
7.7	Sistema de control		1230-2402(CURTIS)			


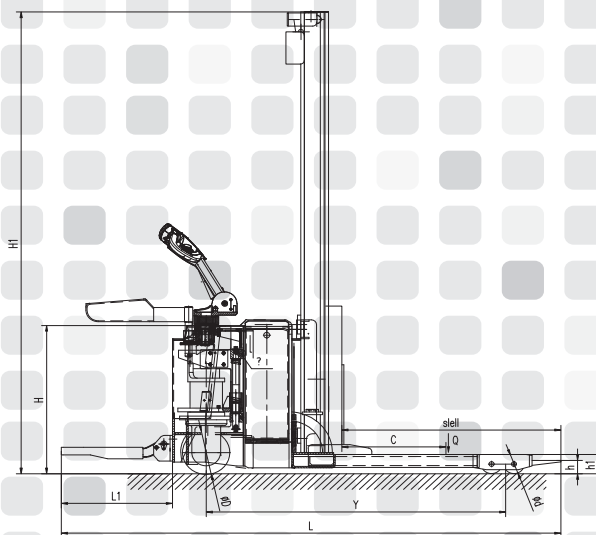


GRÁFICO DE CARGA

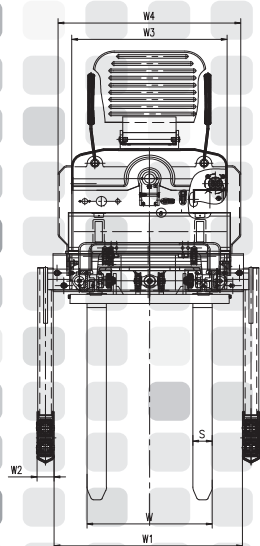