



# APILADOR ELÉCTRICO PATA ANGOSTA

# WS95-16

Haz  
Tu trabajo  
Más fácil



# WS95-16

## APILADOR ELÉCTRICO PATA ANGOSTA

**STAXX**  
STAXX MATERIAL HANDLING EQUIPMENT CO., LTD.

| MODELO                |                                                    |           |      | WS95-16                    | WS35-16 | WS95-16                      | WS35-16 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------|---------|------------------------------|---------|
| CARACTERÍSTICAS       |                                                    |           |      | Doble<br>H                 |         | Triple<br>H                  |         |
| 1.1                   | Tipo de mástil                                     |           |      | Full Eléctrico             |         | Full Eléctrico               |         |
| 1.2                   | Pérfil de mástil                                   |           |      | Caminando/Sobre plataforma |         | Caminando/Sobre plataforma   |         |
| 1.3                   | Tipo de tracción                                   |           |      |                            |         |                              |         |
| 1.4                   | Tipo de operador                                   |           |      |                            |         |                              |         |
| 1.5                   | Capacidad                                          | Q         | kg   | 1500                       | 2000    | 1500                         | 2000    |
| 1.6                   | Centro de carga                                    | C         | mm   | 600                        | 600     | 600                          | 600     |
| 1.7                   | Base                                               | Y         | mm   | 1380                       | 1395    | 1395                         | 1395    |
| 1.8                   | Dirección eléctrica asistida(EPS)                  |           |      | optional                   |         |                              |         |
| PESO                  |                                                    |           |      |                            |         |                              |         |
| 2.1                   | Peso sin batería                                   |           | kg   | 880                        | 920     | 1045                         | 1185    |
| 2.2                   | Peso con batería                                   |           | kg   | 1090                       | 1180    | 1255                         | 1395    |
| RUEDA                 |                                                    |           |      |                            |         |                              |         |
| 3.1                   | Tipo de rueda                                      |           |      | PU                         | PU      | PU                           | PU      |
| 3.2                   | Tamaño de ruedas frontales                         | b2        | mm   | ∅ 78                       | ∅ 78    | ∅ 78                         | ∅ 78    |
| 3.3                   | Tamaño de ruedas traseras                          | b3        | mm   | ∅ 124                      | ∅ 124   | ∅ 124                        | ∅ 124   |
| 3.4                   | Tamaño de ruedas motrices                          | b4        | mm   | ∅ 230                      | ∅ 230   | ∅ 230                        | ∅ 230   |
| 3.5                   | Cantidad de ruedas                                 |           | pcs  | 1/2/4                      |         |                              |         |
| CHASIS                |                                                    |           |      |                            |         |                              |         |
| 4.1                   | Altura mínima de mástil                            | h1        |      | 2045                       |         | 2075                         | 2075    |
| 4.2                   | Altura máxima de mástil                            | h4        | mm   | 3540                       |         | 5096                         | 5096    |
| 4.3                   | Largo total (con plataforma)                       | l1        | mm   | 2540                       | 2530    | 2590                         | 2607    |
| 4.4                   | Largo total (sin plataforma)                       |           | mm   | 2000                       | 1990    | 2050                         | 2067    |
| 4.5                   | Ancho trasero de la base                           | b1/b2     | mm   | 800                        | 800     | 800/850<br>(h1≥5000mm;850mm) | 850     |
| 4.6                   | Largo trasero de la base                           | l2        | mm   | 585                        | 585     | 585                          | 585     |
| 4.7                   | Ancho total                                        | B         | mm   | 800                        | 940     | 940<br>(h1≥5000mm;850mm)     | 990     |
| 4.8                   | Altura mando en conducción min./max.               | H5        | mm   | 830                        | 830     | 830                          | 830     |
| 4.9                   | Altura trasera de la base                          | b8        | mm   | 1030-1200                  |         |                              |         |
| ESPECIFICACIONES      |                                                    |           |      |                            |         |                              |         |
| 5.1                   | Distancia al suelo                                 | b7        | mm   | 40                         | 40      | 40                           | 40      |
| 5.2                   | Largo uña                                          | Shell     | mm   | 1150                       | 1150    | 1150                         | 1150    |
| 5.3                   | Ancho total uña                                    | b5        | mm   | 540/560/580/680            |         |                              |         |
| 5.4                   | Radio mínimo de giro (con plataforma)              | Wa        | mm   | 2090                       | 2102    | 2102                         | 2100    |
| 5.5                   | Radio mínimo de giro (sin plataforma)              | Wa        | mm   | 1565                       | 1578    | 1578                         | 1580    |
| 5.6                   | Altura mínima uña                                  | b6        | mm   | 90                         | 90      | 90                           | 90      |
| 5.7                   | Ancho uña                                          | E         | mm   | 170                        | 185     | 170                          | 185     |
| 5.8                   | Altura levante                                     | h3        | mm   | 3000                       | 3000    | 4500                         | 4500    |
| 5.9                   | Altura levante libre                               | H         | mm   |                            |         | 1550                         | 1550    |
| 5.10                  | Ancho pasillo (800*1200mm pallet): con plataforma  |           | mm   | 2924                       | 2928    | 2966                         | 2991    |
| 5.11                  | Ancho pasillo (800*1200mm pallet): sin plataforma  |           | mm   | 2399                       | 2404    | 2442                         | 2471    |
| 5.12                  | Ancho pasillo (1000*1200mm pallet): con plataforma |           | mm   | 2994                       | 2996    | 3030                         | 3053    |
| 5.13                  | Ancho pasillo (1000*1200mm pallet): sin plataforma |           | mm   | 2469                       | 2472    | 2506                         | 2533    |
| PERFORMANCE           |                                                    |           |      |                            |         |                              |         |
| 6.1                   | Vec. de avance                                     | con carga | km/h | 5                          | 5       | 5                            | 5       |
|                       |                                                    | sin carga | km/h | 5.3                        | 5.3     | 5.3                          | 5.3     |
| 6.2                   | Vec. de levante                                    | con carga | mm/s | 58                         | 58      | 58                           | 58      |
|                       |                                                    | sin carga | mm/s | 148                        | 148     | 148                          | 148     |
| 6.3                   | Vec. de descenso                                   | con carga | mm/s | 145                        | 145     | 145                          | 145     |
|                       |                                                    | sin carga | mm/s | 80                         | 80      | 80                           | 80      |
| 6.4                   | Pendiente                                          | con carga | %    | 5                          | 5       | 5                            | 5       |
|                       |                                                    | sin carga | %    | 7                          | 7       | 7                            | 7       |
| SISTEMA DE CONDUCCIÓN |                                                    |           |      |                            |         |                              |         |
| 7.1                   | Tipo de freno                                      |           |      | electromagnético           |         |                              |         |
| 7.1                   | Motor de tracción                                  |           | kw   | 1.5(vertical motor+EPS)    |         |                              |         |
| 7.2                   | Motor de levante                                   |           | kw   | 3                          |         |                              |         |
| 7.3                   | Voltaje/capacidad batería                          |           | V/Ah | 24V 150/210/280/340Ah      |         |                              |         |
| 7.4                   | Peso batería                                       |           | kg   | 210                        |         |                              |         |
| 7.5                   | Tamaño batería                                     |           | mm   | 790*210*576                |         |                              |         |
| 7.6                   | Sistema de control                                 |           |      | 1230-2402(CURTIS)          |         |                              |         |

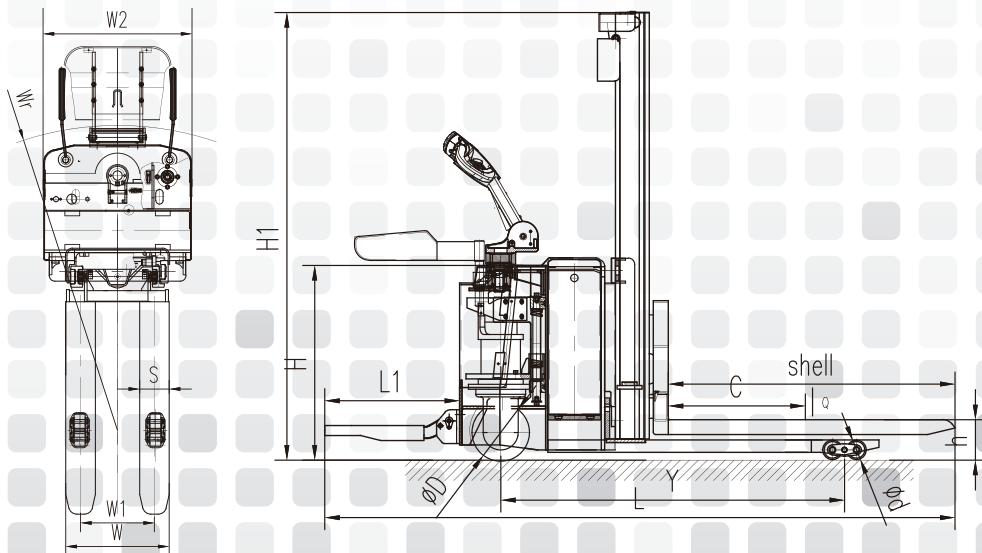


GRÁFICO DE CARGA

